

Sistem de panouri pentru placarea pereților și tavanelor

Ghid montaj

Descrierea produsului

Panourile pentru tavan și perete, având un aspect structurat de lemn, sunt concepute pentru placarea tavanelor și pereților a spațiilor de locuit. Aceste decorațiuni vor îmbogăți atmosfera locuinței și vor adăuga un plus de farmec încăperilor dumneavoastră prin aspectul lor elegant de lemn natural. Decorurile în nuanțe deschise oferă un ambient cald și primitor spațiului de locuit.

Pentru pereți și tavane

Panourile de perete pot fi utilizate și ca panouri pentru tavan, oferind o flexibilitate suplimentară și creând un aspect uniform în spațiul de locuit. Distanța (lățimea rostului) dintre marginile longitudinale ale panourilor poate fi realizată în două moduri diferite.

Panouri din lemn, ușor de utilizat

Datorită sistemului integrat de îmbinare tip „click”, montajul este rapid și ușor. Panoul decorativ, cu o grosime de 10 mm, poate fi instalat fie cu rostul clasic de 6 mm, fie cu un rost modern, de tip „zero”. De asemenea, este posibilă combinarea ambelor variante pentru a obține un aspect mai deosebit și interesant.



Avantajele produsului

- Made in Germany
- 10 ani garanție
- Poate fi utilizat și în încăperi umede
- Se montează simplu și rapid
- Îmbinare perfectă și pe latura scurtă, datorită sistemului de îmbinare profil nut și feder
- pe laturile lungi, panourile pot fi montate în două moduri: cu rost vizibil sau fără rosturi

Dimensiuni și culori

Panourile sunt disponibile în 4 culori și 3 lungimi.

Decorurile 9060 Pear White și 9067 Light Grey sunt disponibile doar în lungimea de 2,6 m.

Grosimea panourilor: 10 mm

Lățimea panourilor: 202 mm

Lungimea panourilor:

9077 edelweiss: 1300 mm, 2000 mm, 2600 mm

9002 white uni: 1300 mm, 2000 mm, 2600 mm

9060 pear white: 2600 mm

9067 light grey: 2600 mm



Determinarea necesarului de material

Necesarul de material depinde de modul de montaj – dacă montajul se realizează cu rosturi vizibile sau fără rosturi. În plus, modelul de montaj influențează cantitatea de material, din cauza pierderilor rezultate la tăiere.

Suprafața care poate fi acoperită cu un pachet este indicată în tabelul de mai jos.

Metoda de montaj	Nr Panouri/pachet	Dimensiune panou	m2/pachet	Dimensiunea suprafeței ce acoperă	Suprafață acoperibilă/ m2/pachet
Cu rosturi	6	1300x202x10 mm	1,58 m2	1291x182,1 mm	1,41 m2
Fără rosturi	6	1300x202x10 mm	1,58 m2	1291x174,8 mm	1,35 m5
Cu rosturi	6	2000x202x10 mm	2,42 m2	1991x182,1 mm	2,18 m2
Fără rosturi	6	2000x202x10 mm	2,42 m2	1991x174,8 mm	2,08 m2
Cu rosturi	6	2600x202x10 mm	3,15 m2	2591x182,1 mm	2,83 m2
Fără rosturi	6	2600x202x10 mm	3,15 m2	2591x174,8 mm	2,72 m2

Accesorii:


Profil colț exterior de 90°
Dimensiune: 2600 x 28 x 28 mm

Element colț reglabil
Dimensiuni: 2600 x 22 x 22 mm

Element închidere
măret: 2600 x 25 x 6 mm

Element colț interior
măret: 2600 x 22 x 22 mm

Clips fixare
40 buc/pachet
(dimensiune șuruburi pentru fixare 3,0 x 20 mm)

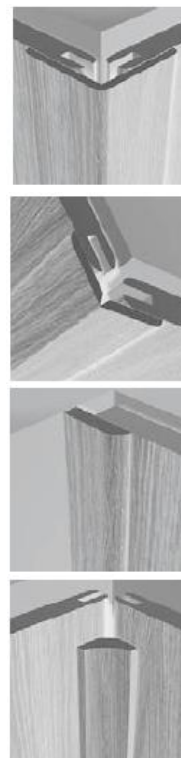


Etapele montajului


Panourile de perete trebuie acclimatizate timp de 48 de ore în ambalajul nedesfăcut, în încăperea în care urmează să fie instalate, înainte de începerea montajului.

Pașii de urmat:

- ca prim pas, planificați structura ce urmează a fi realizată din panouri
- evaluați necesarul de panouri: suprafața de acoperit + 10%.
- realizați cadrul suport pentru fixarea panourilor din scândură
dimensiunea minimă a scândurii de suport: 18x36 mm, ideal 24x48 mm
distanța dintre scânduri aprox .40 cm
păstrați o distanță de 1,5 cm față de perete în toate direcțiile
sub îmbinările pe latura scurtă a panourilor, montați două scânduri
verificați uniformitatea suprafeței folosind o scândură lungă, dreaptă




- panourile trebuie fixate, păstrând o distanță de 1,5 cm în partea de sus și jos, și 2,5 cm de pereții laterali.

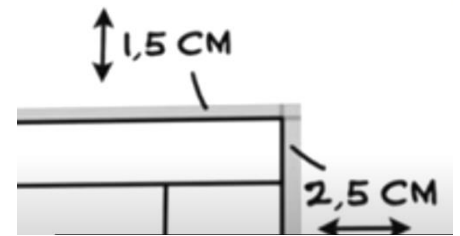

- Primul panou se prinde cu un clește tip presă, apoi se înșurubează de scândura suport




- Tăiați (dacă este necesar) următorul panou la dimensiunea potrivită și apoi îmbinați-le prin sistemul de „click”.

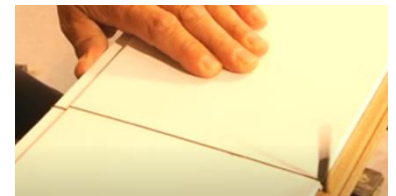

- Înșurubați clemele pentru fixarea următorului rând de panouri și continuați montajul panourilor rând cu rând.



Pentru închiderea îmbinărilor suprafeței montate, pe rândurile de sus și de jos se utilizează element de colț reglabil, la pereții laterali se pot folosi elemente de închidere sau cel de colț interior. Elementele se fixează cu adeziv, iar spațiul dintre perete și profil se etanșează cu material de etanșare.

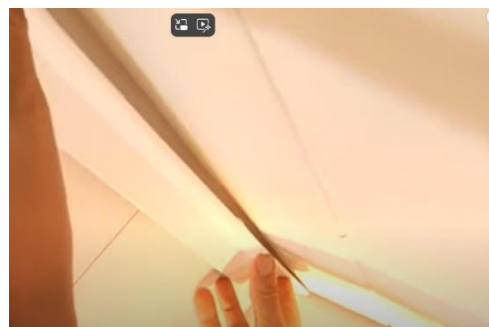

Materiale și unelte necesare pentru montaj:

scânduri, bolobor, ruletă, ciocan, cuie, clemă rapidă, fierăstrău, adeziv, clipsuri, șuruburi, șurubelniță



Lista cu codurile de articol

WKT001023	Panou de perete și de tavan 1300x202x10mm 1,58m2/pachet 9077-Edelweiss pore
WKT001026	Panou de perete și de tavan 1300x202x10mm 1,58m2/pachet 9002-White uni
WKT001024	Panou de perete și de tavan 2000x202x10mm 2,42m2/pachet 9077-Edelweiss pore
WKT001027	Panou de perete și de tavan 2000x202x10mm 2,42m2/pachet 9002-White uni
WKT001025	Panou de perete și de tavan 2600x202x10mm 3,15m2/pachet 9077-Edelweiss pore
WKT001028	Panou de perete și de tavan 2600x202x10mm 3,15m2/pachet 9002-White uni
WKT001029	Panou de perete și de tavan 2600x202x10mm 3,15m2/pachet 9060-Pear white
WKT001030	Panou de perete și de tavan 2600x202x10mm 3,15m2/pachet 9067-Light grey oak
WKT001031	Element de închidere pentru panouri de perete și de tavan 2600x25x6mm 9002-White uni
WKT001036	Element de închidere pentru panouri de perete și de tavan 2600x25x6mm 9060-Pear white
WKT001041	Element de închidere pentru panouri de perete și de tavan 2600x25x6mm 9067- Light grey oak
WKT001046	Element de închidere pentru panouri de perete și de tavan 2600x25x6mm 9077-Edelweiss pore
WKT001034	Element de colț interior pentru panouri de perete și de tavan 2600x22x22mm 9002-White uni
WKT001039	Element de colț interior pentru panouri de perete și de tavan 2600x22x22mm 9060-Pear white
WKT001044	Element de colț interior pentru panouri de perete și de tavan 2600x22x22mm 9067- Light grey oak
WKT001049	Element de colț interior pentru panouri de perete și de tavan 2600x22x22mm 9077-Edelweiss pore
WKT001032	Element de acoperire colț exterior 90° pentru panouri de perete și de tavan 2600x28x28mm 9002-White uni
WKT001037	Element de acoperire colț exterior 90° pentru panouri de perete și de tavan 2600x28x28mm 9060-Pear white
WKT001042	Element de acoperire colț exterior 90° pentru panouri de perete și de tavan 2600x28x28mm 9067-Light grey oak
WKT001047	Element de acoperire colț exterior 90° pentru panouri de perete și de tavan 2600x28x28mm 9077-Edelweiss pore
WKT001035	Element de acoperire colț exterior 90° pentru panouri de perete și de tavan 2600x28x28mm 9002-White uni
WKT001040	Element de acoperire colț exterior 90° pentru panouri de perete și de tavan 2600x16x36mm 9060-Pear white
WKT001045	Element de acoperire colț exterior 90° pentru panouri de perete și de tavan 2600x16x36mm 9067- Light grey oak
WKT001050	Element de acoperire colț exterior 90° pentru panouri de perete și de tavan 2600x16x36mm 9077-Edelweiss pore
WKT001033	Element reglabil de acoperire colț pentru panouri de perete și de tavan 2600x22x22mm 9002-White uni
WKT001038	Element reglabil de acoperire colț pentru panouri de perete și de tavan 2600x22x22mm 9060-Pear white
WKT001043	Element reglabil de acoperire colț pentru panouri de perete și de tavan 2600x22x22mm 9067-Light grey oak
WKT001048	Element reglabil de acoperire colț pentru panouri de perete și de tavan 2600x22x22mm 9077-Edelweiss pore
WKT001051	Clips fixare pentru panouri de perete și de tavan 250buc/pachet

Septembrie 2025

Gyebnár Gábor