

Fal és mennyezet burkoló panelrendszer

alkalmazási útmutató

Termékleírás

A mennyezeti és falpanelek texturált fadekorációval lakóterek mennyezeteinek és falainak burkolására szolgálnak. Dobja fel otthonát, és adjon gyönyörű kiegészítőket a szobának a lenyűgöző fa megjelenéssel. A világos színű dekorok meleg és hívogató megjelenést kölcsönöznek lakóterének.

Falakhoz és mennyezetekhez

A falpanelek mennyezeti panelként is használhatók, ami extra rugalmasságot biztosít és egységes összehatást hoz a lakótérbe. A panelek hosszanti élei közötti hézag (fuga szélesség) kétféleképpen is kialakítható.

Könnyen használható fa panelek

Az integrált klick rendszernek köszönhetően a szerelése gyors és egyszerű. A 10 mm vastag dekoratív panel klasszikus 6 mm-es illesztéssel vagy modern, „nulla” illesztéssel is telepíthető. A kettő kombinációja is lehetséges, a változatosabb megjelenés érdekében.



Termékelőnyök

- Made in Germany
- 10 év garancia
- nedves helyiségekben is használható
- egyszerűen és gyorsan szerelhető
- tökéletes illeszkedés a rövid oldalon is, az önzáró nút-féder profilrendszernek köszönhetően
- a hosszú oldalakon kétféle illesztéssel is szerelhető, fugával, illetve fuga nélkül

Szín és méretválaszték

A panelek négyféle színben és 3 hosszban kaphatók.

A 9060 pear white és 9067 light grey dekor csak 2,6 m hosszban elérhető.

panelek vastagsága: 10 mm

panelek szélessége: 202 mm

panelek hossza:

9077 edelweiss: 1300 mm, 2000 mm, 2600 mm

9002 white uni: 1300 mm, 2000 mm, 2600 mm

9060 pear white: 2600 mm

9067 light grey: 2600 mm



Az anyagszükséglet megállapítása

A várható anyagszükséglet az alkalmazás módjától függ, attól, hogy fugával vagy fuga nélkül burkolunk.

Ezen túlmenően, a burkolás mintázata is meghatározó, a vágási hulladék mennyisége miatt.

A csomagonként burkolható felületek nagyságát a következő táblázat tartalmazza.

Alkalmazás módja	Panelszám/csomag	Panelméret	m2/csomag	burkolható felület mérete	burkolható felület m2/csomag
fugával	6	1300x202x10 mm	1,58 m2	1291x182,1 mm	1,41 m2
fuga nélkül	6	1300x202x10 mm	1,58 m2	1291x174,8 mm	1,35 m5
fugával	6	2000x202x10 mm	2,42 m2	1991x182,1 mm	2,18 m2
fuga nélkül	6	2000x202x10 mm	2,42 m2	1991x174,8 mm	2,08 m2
fugával	6	2600x202x10 mm	3,15 m2	2591x182,1 mm	2,83 m2
fuga nélkül	6	2600x202x10 mm	3,15 m2	2591x174,8 mm	2,72 m2

Kiegészítők:



90°-os külső saroktakaró lécz
méret: 2600 x 28 x 28 mm

állítható saroktakaró lécz
méret: 2600 x 22 x 22 mm

lezáró lécz
méret: 2600 x 25 x 6 mm

belső saroklécz
méret: 2600 x 22 x 22 mm

rögzítő klipsz
40 db/csomag
(csavarméret a felfogatáshoz 3,0 x 20 mm)




A burkolás menete


A falpaneleket a burkolás megkezdése előtt, bontatlan csomagolásban 48 óráig abban a helyiségben kell klimatizálni, ahol használva lesznek.

A burkolás menete:

- első lépésként tervezzük meg a panelekből kialakítandó struktúrát
- mérjük fel panelek anyagszükségletét: burkolandó felület + 10%
- készítjük el a panelek rögzítésére szolgáló párnafa rácsrendszert lécekből
 - a tartólécek mérete minimum 18x36 mm legyen, legjobb a 24x48 mm méret
 - a lécek távolsága egymástól kb.40 cm legyen
 - a faltól minden irányban 1,5 cm távolságot kell tartani
 - a panelek rövid oldali csatlakozásai alatt két lécet kell felszerelni
 - hosszú egyenes lécz segítségével ellenőrizzük a felületi egyenletességet





- a paneleket alul és felül 1,5 cm, oldalsó falak mentén 2,5 cm távolság tartásával kell rögzíteni

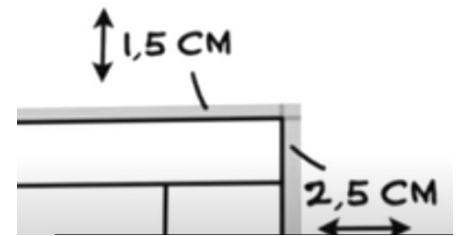

- az első panelsort gyorscsatlakozóval rögzítjük, majd alul szögeljük hozzá a tartó léchez




- (ha szükséges) vágjuk méretre a következő panelt, majd klickeljük össze őket

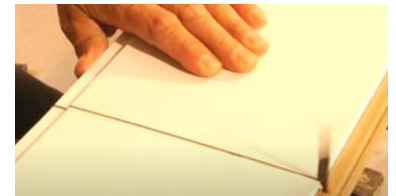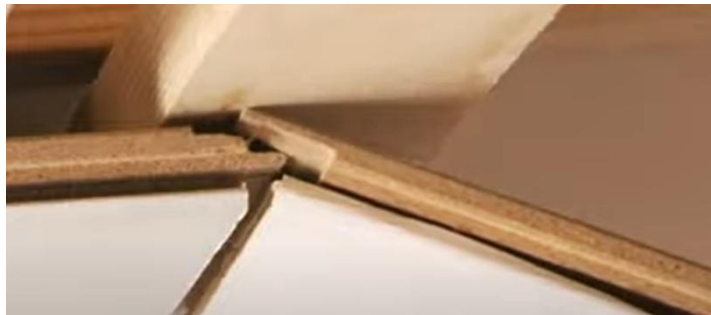

- csavarozzuk be a következő panelsor rögzítésére szolgáló klipszeket, majd soronként folytassuk a panelek rögzítését



- a kész felület csatlakozásainak lezárására az alsó és a felső végén az állítható saroktakaró lécz, az oldalfalagnál a lezáró lécz vagy a belső saroktakaró lécz használható. A léceket ragasztással kell rögzíteni, majd a fal és a profil közötti hézagot tömítő anyaggal kell tömíteni.

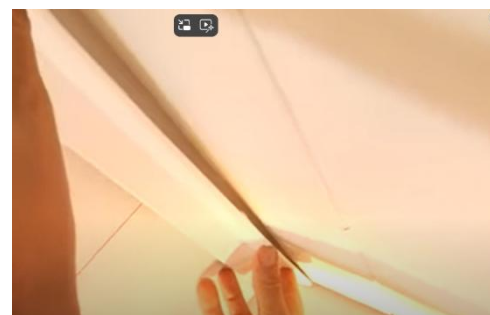

Amire szükség lesz a burkoláshoz:

léc, vízmérték, mérőszalag, kalapács, szög, gyorszorító, fűrész, ragasztó, klipsz, csavar, csavarhúzó



Cikklista

WKT001023	Fal és mennyezeti panel 1300x202x10mm 1,58m2/csomag 9077-Edelweiss pore
WKT001026	Fal és mennyezeti panel 1300x202x10mm 1,58m2/csomag 9002-White uni
WKT001024	Fal és mennyezeti panel 2000x202x10mm 2,42m2/csomag 9077-Edelweiss pore
WKT001027	Fal és mennyezeti panel 2000x202x10mm 2,42m2/csomag 9002-White uni
WKT001025	Fal és mennyezeti panel 2600x202x10mm 3,15m2/csomag 9077-Edelweiss pore
WKT001028	Fal és mennyezeti panel 2600x202x10mm 3,15m2/csomag 9002-White uni
WKT001029	Fal és mennyezeti panel 2600x202x10mm 3,15m2/csomag 9060-Pear white
WKT001030	Fal és mennyezeti panel 2600x202x10mm 3,15m2/csomag 9067-Light grey oak
WKT001031	Fal és mennyezeti panel lezáró lécz 2600x25x6mm 9002-White uni
WKT001036	Fal és mennyezeti panel lezáró lécz 2600x25x6mm 9060-Pear white
WKT001041	Fal és mennyezeti panel lezáró lécz 2600x25x6mm 9067- Light grey oak
WKT001046	Fal és mennyezeti panel lezáró lécz 2600x25x6mm 9077-Edelweiss pore
WKT001034	Fal és mennyezeti panel belső saroklécz 2600x22x22mm 9002-White uni
WKT001039	Fal és mennyezeti panel belső saroklécz 2600x22x22mm 9060-Pear white
WKT001044	Fal és mennyezeti panel belső saroklécz 2600x22x22mm 9067- Light grey oak
WKT001049	Fal és mennyezeti panel belső saroklécz 2600x22x22mm 9077-Edelweiss pore
WKT001032	Fal és mennyezeti panel 90° külső saroktakaró lécz 2600x28x28mm 9002-White uni
WKT001037	Fal és mennyezeti panel 90° külső saroktakaró lécz 2600x28x28mm 9060-Pear white
WKT001042	Fal és mennyezeti panel 90° külső saroktakaró lécz 2600x28x28mm 9067-Light grey oak
WKT001047	Fal és mennyezeti panel 90° külső saroktakaró lécz 2600x28x28mm 9077-Edelweiss pore
WKT001035	Fal és mennyezeti panel záró lécz 2600x16x36mm 9002-White uni
WKT001040	Fal és mennyezeti panel záró lécz 2600x16x36mm 9060-Pear white
WKT001045	Fal és mennyezeti panel záró lécz 2600x16x36mm 9067- Light grey oak
WKT001050	Fal és mennyezeti panel záró lécz 2600x16x36mm 9077-Edelweiss pore

WKT001033	Fal és mennyezeti panel állítható saroktakaró lécz 2600x22x22mm 9002-White uni
WKT001038	Fal és mennyezeti panel állítható saroktakaró lécz 2600x22x22mm 9060-Pear white
WKT001043	Fal és mennyezeti panel állítható saroktakaró lécz 2600x22x22mm 9067-Light grey oak
WKT001048	Fal és mennyezeti panel állítható saroktakaró lécz 2600x22x22mm 9077-Edelweiss pore
WKT001051	Fal és mennyezeti panel rögzítő klipsz 40db/csomag

2025 szeptember

Gyebnár Gábor