

PRIMER G

Műgyanta bázisú vizes diszperziós alapozó, nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátással



ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Gipsz felületek kezelésére kerámia burkolólapok fektetése előtt.
- Tapadóhídként gipsz bázisú szórható vakolatokhoz.
- Simítóhabarcscok tapadásának javítása cementkötésű vagy anhidrit és gipszbázisú felületeken.
- Cementkötésű és gipszes felületek nedvszívó képességének egyenletessé tételére.

Jellemző alkalmazások

- Cementkötésű felületek előkészítése önterülő vagy állékony simítóanyag bedolgozása előtt.
- Simítóanyag rétegeinek közbenső alapozása az előző réteg teljes megszáradása után.
- Gipszvakolatokon cementkötésű simítások készítése előtt.
- Anhidrit felületeken cementkötésű termékek felhordása előtt.
- Cementkötésű vakolatokon gipsztartalmú termékek felhordása előtt.
- Gipszfalakon tapéтарasztók tapadásának fokozására.
- Kerámia burkolólapok cementkötésű ragasztóhabarcscokkal ragasztása előtt az alábbi aljzatokra:
 - gipszvakolatok és szórt gipsz;
 - előregyártott gipszlemez;
 - szálerősített gipsz lapok;
 - anhidrit esztrichek.
- Gipszfalak, forgácslapok, szálcement lapok, pórusbeton, vakolatok, stb. előkezelése tapétázás vagy festés előtt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Primer G** szintetikus gyanta bázisú alapozó, amely bármely aljzatra felhordása után rugalmas, tömör és fényes bevonatot alkotva szárad meg, és ahol szükséges, ott megszilárdítja a felületet. A **Primer G** javítja a simítóhabarcscok, festékek, tapéтарasztók, burkolólap ragasztók és vakolóhabarcscok tapadását is. A felhordott **Primer G** réteg a gipsz vagy cementkötésű aljzatok felületén megakadályozza a kémiai reakciót a szulfátok és a gipsz cement aluminátjai között, ami nedvesség jelenlétében „etringit” só kialakulásához vezet, mely a két réteg szétválását okozza.

A **Primer G** használata tapétázás előtt lecsökkenti a felület nedvszívó képességét, ennek eredményeként lecsökkent a felhasznált ragasztó mennyiségét is, ezáltal megkönnyíti a tapéta eltávolítását is.

Szórható vakolatok használata előtt a **Primer G** megakadályozza, hogy az aljzat a vizet túl gyorsan beszívja, a felületképzésre használható időt megnyújtja, és megakadályozza a zsugorodási repedések kialakulását.

Önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcscok bedolgozása előtt a **Primer G** csökkenti a légbuborékok képződését, megakadályozza a túl gyors kiszáradást, és segíti az önterülést.

A **Primer G** nem gyúlékony, ezért zárt, nem szellőző terekben is használható bármilyen óvintézkedés nélkül.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A **Primer G** nagymértékben csökkenti a porozitást és a nedvszívó-képességet, ennek ellenére nem alkalmas az aljzatok vízszigetelésére.
- Ne használja magnezit aljzatokra.
- A **Primer G** nem javasolt kültéri alkalmazásokhoz vagy felszálló nedvességnek kitett aljzatokon.
- Ne használja a **Primer G**-t olyan mennyiségben, hogy felületi filmréteget alkothasson; hígítsa vízzel az aljzat nedvszívó-képessége szerint.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen tiszta, száraz, olaj-, zsír-, festéknyomoktól, az aljzathoz nem tökéletesen kötött részekről mentes. A gyártó gipsz vakolatra vonatkozó utasításait minden esetben tartsa be, különösen a nedvességtartalomra és a felületképzésre vonatkozó előírásokat. Betonfelületek repedéseit **Eporip**-pel vagy **Epojet**-tel javítsa ki. Az anhidrid felületeket előzetesen csiszolja meg.

A termék felhordása

a) **Gipsz felületek kezelése kerámia burkolólapok ragasztása előtt.** Keverje fel a **Primer G**-t közvetlenül a felhasználás előtt, majd hígítás nélkül egyenletesen hordja fel a felületre laposecsettel, hengerrel vagy szórással. Ha a gipszvakolat felülete különösen sima és fényes, előzőleg csiszolja át csiszolópapírral. Amint megszáradt, a burkolólapokat fel lehet ragasztani.

b) **Gipsz vakolatok tapadóhídjaként.** Hígítsa fel a **Primer G**-t 1:2 arányban vízzel, és jól keverje el; a keveréket laposecsettel, hengerrel vagy szórással hordja fel a felületre. Amint a **Primer G** megszáradt, megkezdhető a gipszhabarcs felszórása.

c) **A MAPEI termékválasztékába tartozó önterülő és állékony aljzatkiegyenlítő simítóhabarcsok alapozójaként:**

- cementkötésű aljzatokon: hígítsa a **Primer G**-t 1:1 arányban vízzel, hordja fel laposecsettel, hengerrel vagy szórással;
- gipszbázisú aljzatokon: használja hígítatlanul a **Primer G**-t, hordja fel laposecsettel, hengerrel vagy szórással.

d) **Alapozóként tapétaragasztókhöz:** hígítsa a **Primer G**-t 1:3 arányban vízzel, hordja fel laposecsettel, hengerrel vagy szórással.

e) **Alapozóként simítórétegek között:** hígítsa a **Primer G**-t 1:1 arányban vízzel.

TISZTÍTÁS

A felhordáshoz használt szerszámokat és edényeket a száradása előtt tiszta vízzel lehet megtisztítani. Megkötött állapotban mechanikusan vagy **Pulicol 2000**-rel távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

A **Primer G** anyagszükséglete a felület porozitásától és nedvszívó-képességétől függ. A szokásos anyagszükséglet 0,08 és 0,15 kg/m² között van.

KISZERELÉS

A **Primer G** 25, 10 és 5 kg-os műanyag kannában és 1 kg-os palackokban kapható.

ELTARTHATÓ

A **Primer G** eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig. Fagytól védendő.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmazza, mely letölthető a www.mapei.hu honlapról.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	folyadék
Szín:	világoskék
Sűrűség (g/cm ³):	1,01
pH:	8
Szárazanyag tartalom (%):	18
GEV EMICODE (EN ISO 16000 - 3, 6, 9, 11 és a CEN/TS 16516 szerint):	EC1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású
2004/42/EK szerinti legnagyobb VOC tartalom:	0 g/l

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Minimális száradási idő a kiegyenlítő habarcsok vagy ragasztó felhordása előtt:	
- betonon:	30 perc
- gipszes aljzatokon:	30-60 perc



Használja alapozóként gipsz vakolatokra




Vakolat nedvességtartalmának ellenőrzése




Primer G felhordása hengerrel



Tornateremben, PVC és linóleum burkolat előtt felhordott Primer G alapozóra példa – Gdansk Orunia Tornaterem – Lengyelország

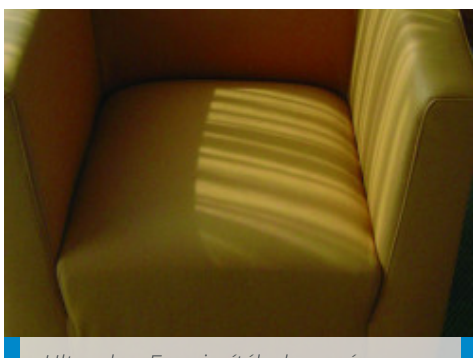

Ultraplan Eco simítóhabarcs és Rollcoll szőnyegpadló ragasztó szállodában alkalmazása előtt használt Primer G alapozóra példa – Villa Hotel Castellani – Ausztria

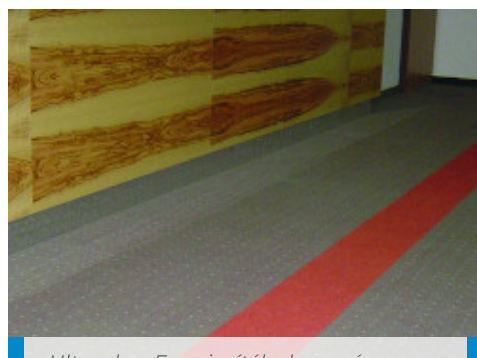

Ultraplan Eco simítóhabarcs és Rollcoll szőnyegpadló ragasztó szállodában alkalmazása előtt használt Primer G alapozóra példa – Villa Hotel Castellani – Ausztria

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.hu honlapunkon

JOGI MEGJEGYZÉS

A Termékismertető tartalma bemásolható egyéb, projekttel kapcsolatos dokumentumba, azonban a Termékismertetőben foglalt követelményeket a dokumentum végeredményében nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a Mapei termék használatára vonatkozóan. A Termékismertető legújabb változata a www.mapei.hu honlapon érhető el. **MINDEN VÁLTOZTATÁS A TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGEZÉSÉBEN, KÖVETELMÉNYEIBEN, VAGY A TERMÉKISMERTETŐBŐL SZÁRMAZTATOTT RÉSZLETEKBEN KIZÁRJA A MAPEI FELELŐSSÉGÉT.**

Mapei Kft.

2040 Budaörs, Sport utca 2.



+36-23-501670



www.mapei.hu



mapei@mapei.hu

532-11-2025 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

